


STV 3500 E

Выглаживающие плиты

AMMANN

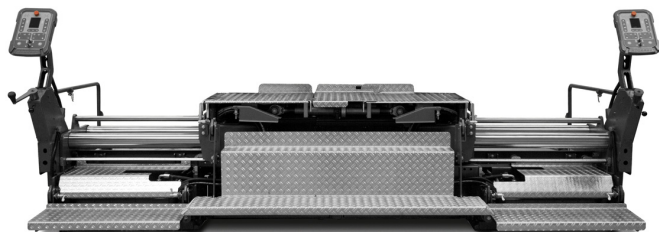


Технические характеристики

| Масса | |
|----------------------------|----------|
| Масса (при базовой ширине) | 1 620 кг |
| Extension boxes (300 mm) | 165 кг |
| Side shields, x2 | 190 кг |

| Габариты | |
|---|--------|
| Базовая ширина | 1,75 м |
| Рабочая ширина, минимальная (с отрезными башмаками) | 0,70 м |
| Рабочая ширина, гидравлическое уширение | 3,50 м |
| Рабочая ширина, максимальная | 4,70 м |
| Bottom plates thickness | 12 мм |
| Extension boxes | 300 мм |

| Подогрев | |
|--------------------|---------------|
| Система подогрева | электрический |
| Power, basic width | 8,4 кВт |
| Power, max width | 12,7 кВт |
| Control type | Zonal |

| Уплотнение | |
|----------------------------------|----------------------|
| Уплотняющие элементы | Tamper and Vibration |
| Профиль излома | -2.5% up to +4.5% |
| Частота ударов трамбующего бруса | 1 500 об./мин |
| Частота вибрации | 3 000 об./мин |

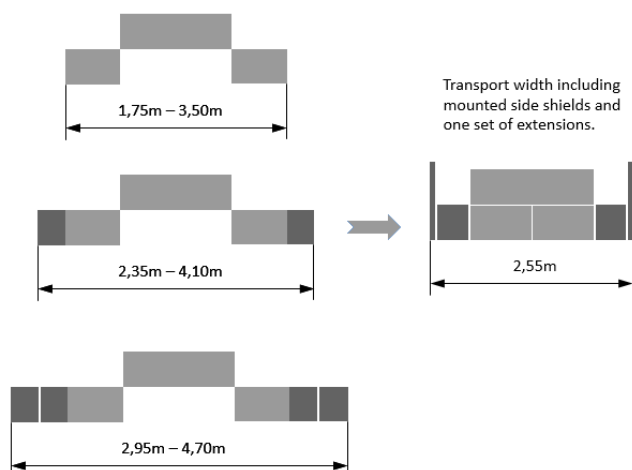

С дополнительной информацией о продукции и услугах можно ознакомиться на веб-сайте

www.ammann-group.com

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений.

MSS-2009-00-RU | © Ammann Group